



The Right Choice...



# ハイビルドプライマー HIGH BUILD PRIMER


高濃度柔軟性プライマー

スプレー缶で  
2液のプラサフと  
同等性能


ブラック	グレー	ベージュ	ローズ	ホワイト
42003	42013	42023	42033	42043



一度!試す価値有り!



肉持ちが良くエッチングプライマーとして使用可能。  
#120のペーパー傷も目消し可能。



柔軟性が良くバンパー等にも使用可能。  
約40mm半径で60度の角度でも割れない。

THE TECHNOLOGY KEEPS EVOLVING.


EMIX JAPAN

# ハイビルドプライマー


## HIGH BUILD PRIMER

注意：良く攪拌してください！最良の状態は、缶の温度が約 20 度のときに使用してください。


### 使用方法




① ハイビルドプライマーを塗布する部分にサンドクリーン足付剤 (38338) をウエス等に付けてこする。もしくは、180-320番サンドペーパーで研ぎ、その後足付剤等汚れを水で洗い流して下さい。




② シリコンオフクリーナー (38353) をスプレーして下さい。その後ペーパーウエス等で拭き取り脱脂します。

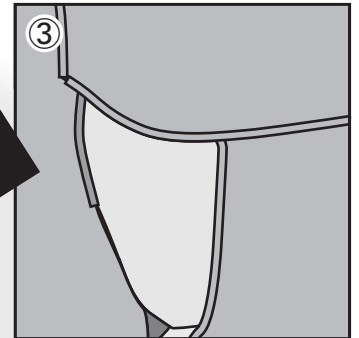


③ 塗布部分周辺をマスキングして下さい。

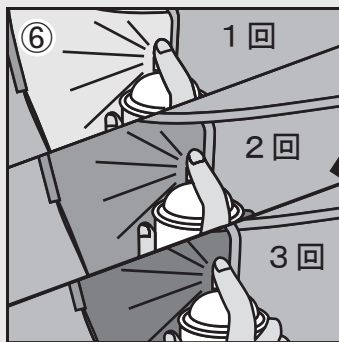


④ 塗布間 5 ~ 10 分の間隔を空けて 2 ~ 3 回ミディアムウエットコートでスプレーして下さい。1 回のヘビーコートより複数回のコートの方がより良い仕上がりになります。

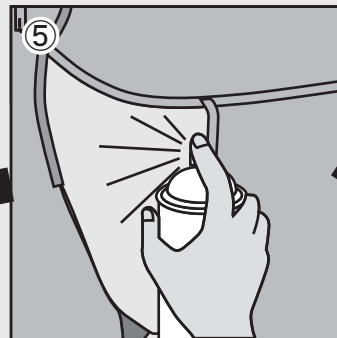


⑤ 塗布表面から約 15 ~ 20cm の距離でスプレーして下さい。

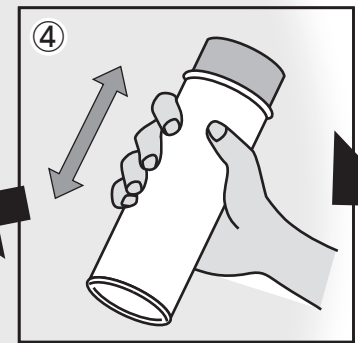

⑥ 使用前に容器を十分に振りよく混ぜて下さい。



⑦ サンディング仕上げの前に 1 時間乾燥させてください。320 ~ 400 番ペーパーを使用してブロックサンディングして下さい。注意：塗布部分を曲げたりする場合は細心の注意を払ってください。



⑧ 使用後は毎回缶を逆さにして数秒間スプレーしてヘッドをクリーニングして下さい。

サンドクリーン  
足付剤  
(38338)



シリコンオフ脱脂剤  
エアゾール  
(38353)



EMIX JAPAN

<http://www.emixjapan.com>

イミックスジャパン株式会社

〒373-0015 群馬県太田市東新町370番地3

TEL.0276-49-5992 FAX.0276-49-5993

製品に関するお問い合わせは、[info@emixjapan.com](mailto:info@emixjapan.com)